

UNM STB 1000-10-10 C H834001

Produkt Informationsblatt



| Technische Daten | H834001 |
|----------------------|-----------------------|
| Ansaugleistung | 1000 l/min |
| Füllleistung | 790 l/min |
| Ein-/Ausschaltdruck | 8/10 bar |
| Zylinder/Stufen | 2/2 |
| Behältervolumen | 10 l |
| Spannung | 400 Volt/50 Hz |
| Motorleistung | 5,5 kW |
| Drehzahl | 995 min ⁻¹ |
| Schallleistungspegel | 82 dB(A) |
| Abmessungen (BxTxH) | 1005 x650x770mm |
| Anschluss | ¾" |
| Gewicht | 158 kg |

Produktbeschreibung

- Stationärer Kolbenkompressor mit Sterndreieckschalter für eine hohe Betriebssicherheit durch integrierten Motorschutz sowie Unterspannungsauslösung
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Anwendungen:
Erweiterung von Druckluft Anlagen,
Erhöhung der Ausfallsicherheit
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten

UNM STB 1000-10-10 C H834001

Produkt Informationsblatt



Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung


durch neues, keilgetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

Geringere Lautstärke

weniger Lärmbelastung durch neues Aggregat

Verdichter mit niedriger Drehzahl

Reduzierte Vibrationen und somit geringe Belastung der Bauteile

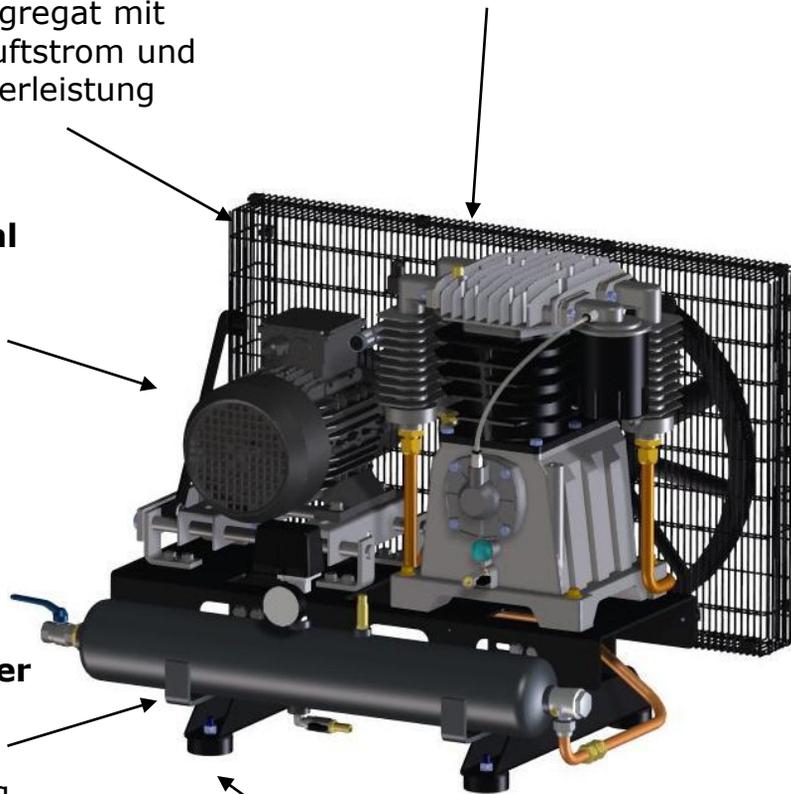

Lange Lebensdauer

gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Platzsparender Aufbau

Geringe Stellfläche, dank optimaler Anordnung der Komponenten

Ruhiger Stand

durch serienmäßig mitgelieferten Gummischwingelementen

Sonstiges

Komplettausstattung Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie
- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch